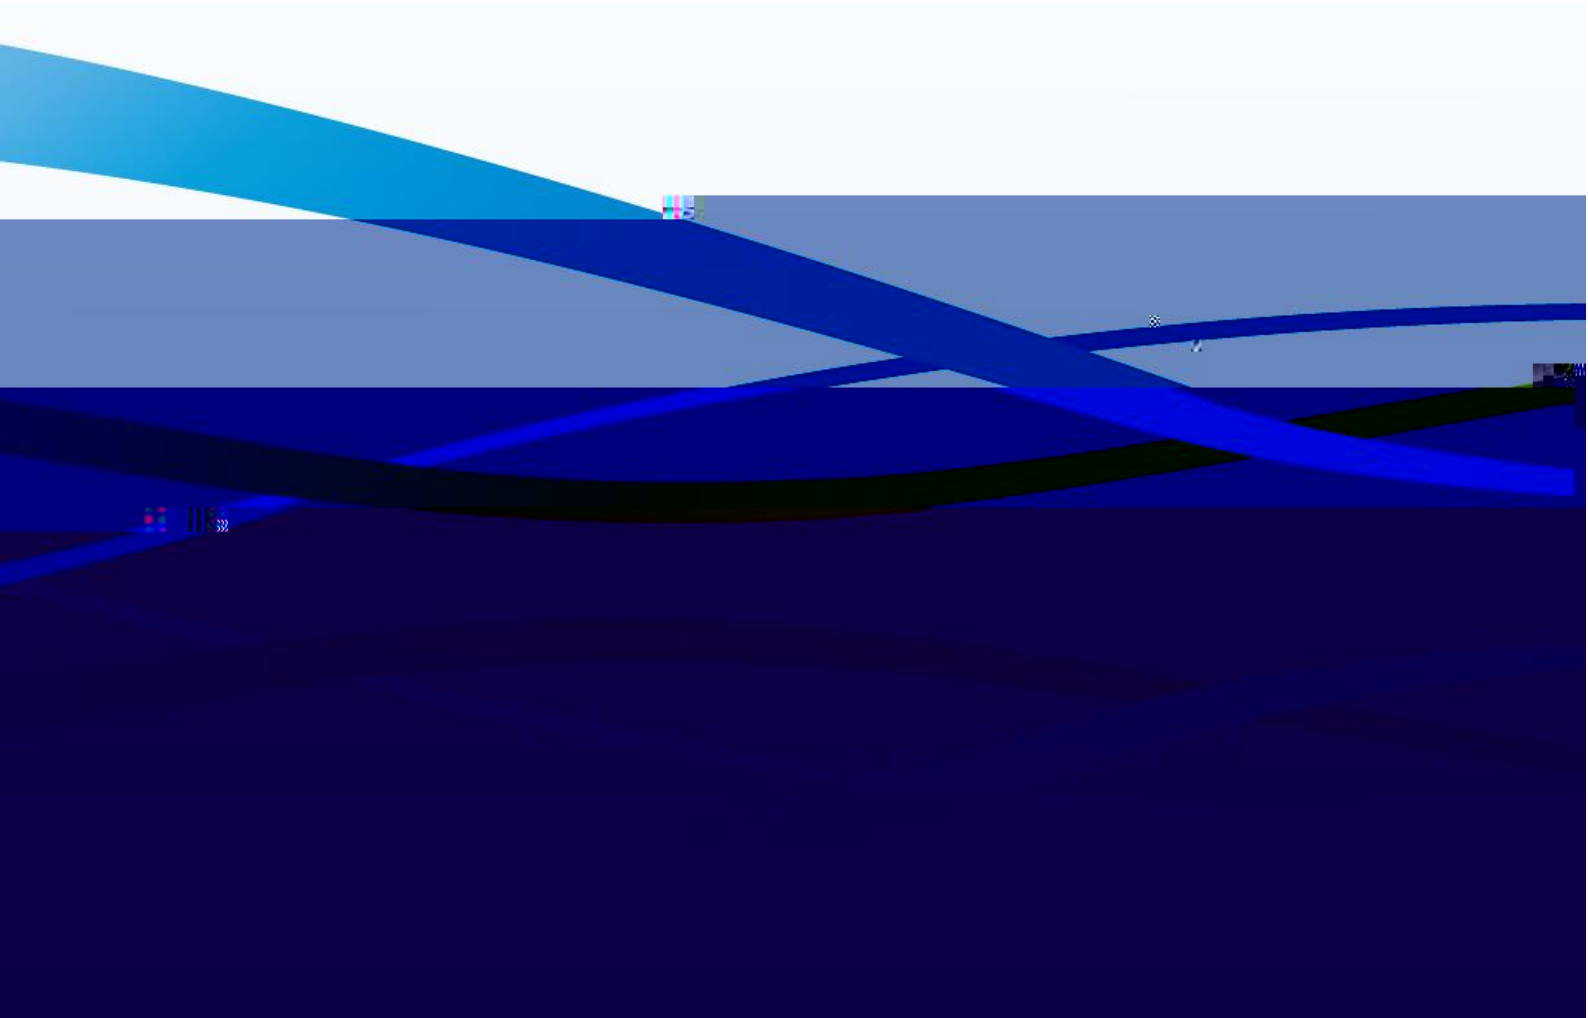


..... 1
ẅ à 1
ʜ ù 2
ᷓ à h w 4
ض à à ь ɥ 6

₩ à

ج ү Й ج ₩ G ε ح 10kV

ﻝ ˇ ч 10kV № à № à ⁚⁚ ˜ à

ﻝ ɛ ˪ ═ ˇ 10kV .

№ Â à à Ḥ w G ₩ ᵣ ˇ RS232 RS485 Ḥ Â

ج ... ү Й ‰'

GB/T 17215.322-2008 w 0.5S

GB/T 17215.323-2008 w 2

... ү Й ‰' DL/T634.5101-2002

h °° ج'

A-1

°° ج O	
FTU ج ~	FTU F ^ ε ح~
DTU ج ~	DTU F ^ ε ح~

ʜ ȁ

2.1 ᴸ

FTU ᵴᵶ DC24V ᴸ ,DTU ᵴᵶ DC48V ᴸ Â

2.2 ǎ ㄱ

‰ ǎ ㄱ № ч 3 ¦ 100V Â

2.2 ǎ

‰ ǎ № ч 1A ȁ 5A Â

2.3

ч ǎ 1.2 Ò Â

2.4 ‰ ǎ

ǎ ‰ ỵ ч 50Hz Â

2.5 ‰

ᴡ‰ Ь ɢ 0.5S ˇ ᴡ‰ ч 2 Â

2.6 ᵴᵶ

Ⅱ B-1,B-2 Â

B-1 FTU Ⅱ

ㄱˆ Vˆ ˆ Aˆ

2.7.1 ‖ ∓

ΐ Ь ^ w/ w˜ ѽ ‖ ∓ ε ‖ ∓ Â

ѽ ‖ ∓ ˵ à ثLED ح ð Â

‖ ∓ Â

‖ ∓ ч' 80ms ¤ 16ms Âض ‖ ∓ ˘ ‖ ∓o Ь

ɢ 100k ß Â

2.7.2 RS232/RS485 Ḥ o

RS232/RS485 Ḥ o ε ﺷ ṗ ˘ Ḡ Â

RS232/RS485 o Ḥ ˆ ˘ ‰ ч 1200bps à 2400bps à 4800bps à

9600bps˘ 19200bps˘ ṿ ч 9600bps Â

2.7.3 ƀ ˜

1) FTU ﺷ

24V ᴸ

˜' DC24V Â

DC18V~DC36V ﺧ ˜ ,˘ Ь ɢ 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

FTU ą ﺷ w Ь ɢ 2W Â

2) DTU ﺷ

˜' DC48V Â

DC18V~DC72V ﺧ ˜˘ Ь ɢ 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

DTU ą ﺷ w Ь ɢ 3W Â

à h w

3.1

ĺ h à ǐ h w ضغ w à w Â

ĺ № w ’ w à w à à à Ɣ ǐ

№≠ à Ũ Â

ĺ № w w ’ Ь Ɣ № ѵ Â

3.2 w غ

ŭ w غ ỵ˘ w غ № 0.01 Â


ضه à à Ь Ч


G Ɛ ﻙ FTU ﺠﺸ


~ ﺠﺸ Ь G ^ ~ ¦ ^ ~ ¦ ^ /I ~'


~ ﺠﺸ Ь à à β ﺠ Ţ ﺠ


Â

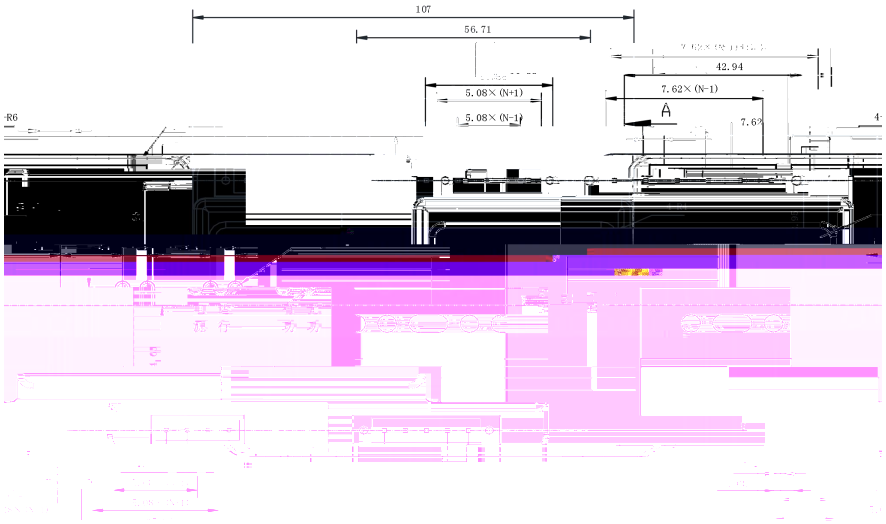


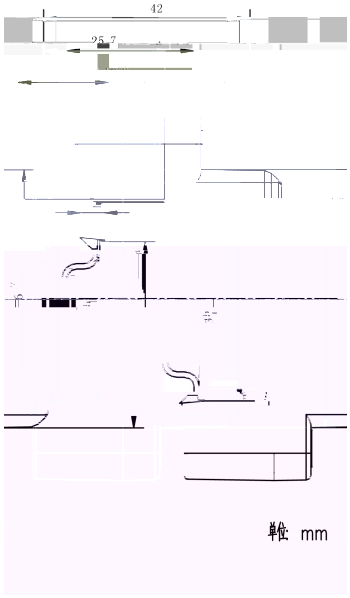

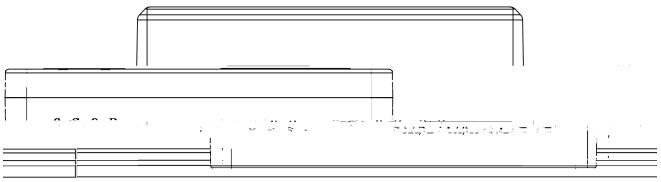


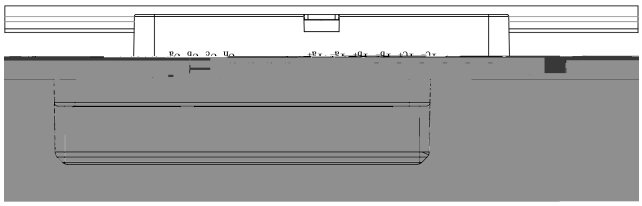

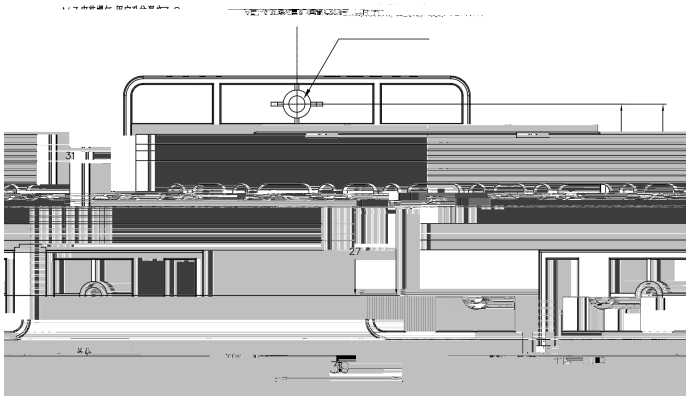


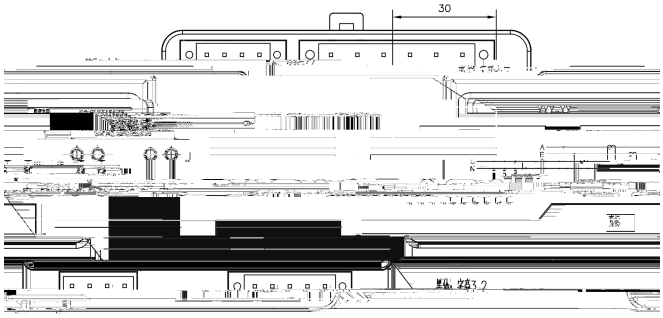

単位 mm

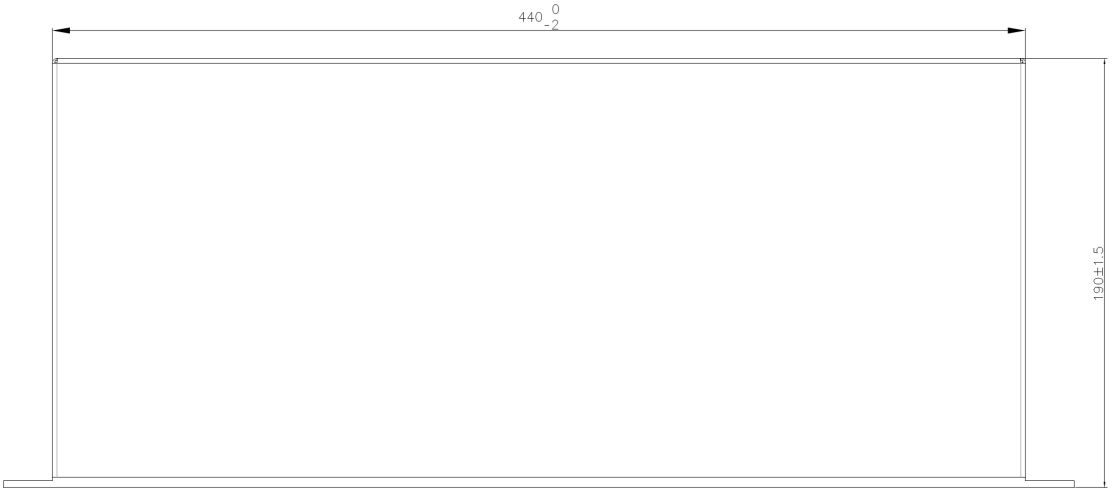

单位: mm

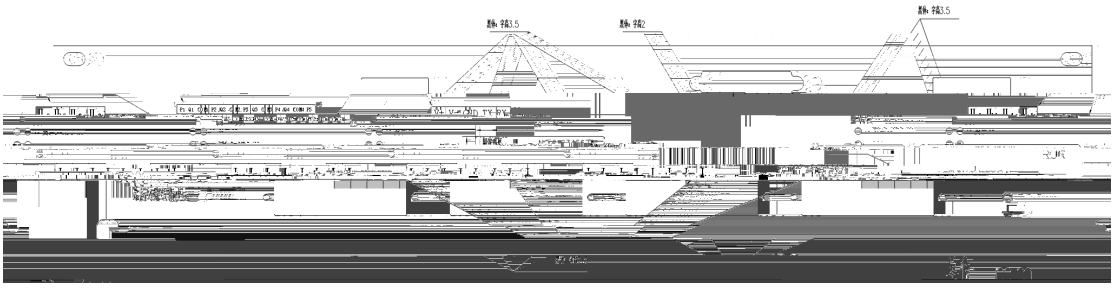


ے شج ے

╠ ˜ 4 à6 à8 ˇ 2 ∧ à ƀ DC24V àRS232/RS485 o ' DB25 o w w ₣ ‖^ ˜ 4 à6 à8 ˇ ´ w ‖ ₣ à w ‖ ₣ à ‖ ₣ `E " ~~ G شج Â

o JP12 قمم ˇ ∧ o 5.08 ^ 4 ~ˇ Ḥ ǐ o 5.08 ^ 5 ~ ˇ ‖ o DB25 `E o ˇ ǐ r o ʁ D-1 Â

D-1 ε ح DTU شج o ʁ

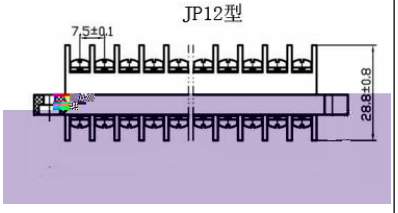~ o ʁ ǐ					
1~ 2					
˜					ے
1	Ia1	1A	RVVP2.5mma		
2	Ib1	1B	RVVP2.5mma		
3	Ic1	1C	RVVP2.5mma		
4	In1	1 `E "	RVVP2.5mma		

5	Ia2	2A	RVVP2.5mma
6	Ib		

24	COM8	Ⅱ 〒`E ˜ 8	RVVP0.2mma		
25	S	Ⅱ 〒	RVVP0.2mma		